

**Metalik® Cut&Print Or Rose 074CRG****Films Polyester Métallisés double-face, Colle Enlevable****Applications**

- Création de visuels métallisés Cut&Print double-face
- Lettrages, logos et visuels hautement brillants pour vitres et vitrines
- Agencement des magasins, parfumeries, boutiques de luxe, campagnes de fin d'années
- Idéal pour marquages métallisés temporaires et promotionnels
- Applications combinées de découpe et d'impression numérique
- Disponible aussi en métallisé Argent et Or

Certified for  
HP Latex Inks

**Avantages**

- Même effet métallisé des deux côtés du film
- Adhésif solvant, enlevable, parfaitement adapté pour la pose à l'eau
- Se découpe et s'échenille très facilement
- Bonne résistance à l'abrasion
- Finition très lisse, proche de celle d'un miroir
- résistant à la corrosion – durabilité extérieure de 1 an

**Information pour encres solvants :** Ce film, comme tous les médias doit pouvoir dégazer après impression. Il est recommandé de laisser sécher le film face imprimée vers le haut, idéalement 24 heures. Si c'est impossible, (impression par bobines complètes) il est fortement recommandé de desserrer le film autant que possible autour du mandrin et de laisser dégazer la bobine posée à la verticale.

**Recommandations d'utilisation :**

Température ambiante	15°C - 30°C	30% - 65% RH
Température d'utilisation	-40°C - 80°C	10% - 90% RH
Température de stockage	10°C - 20°C	20% - 50% RH

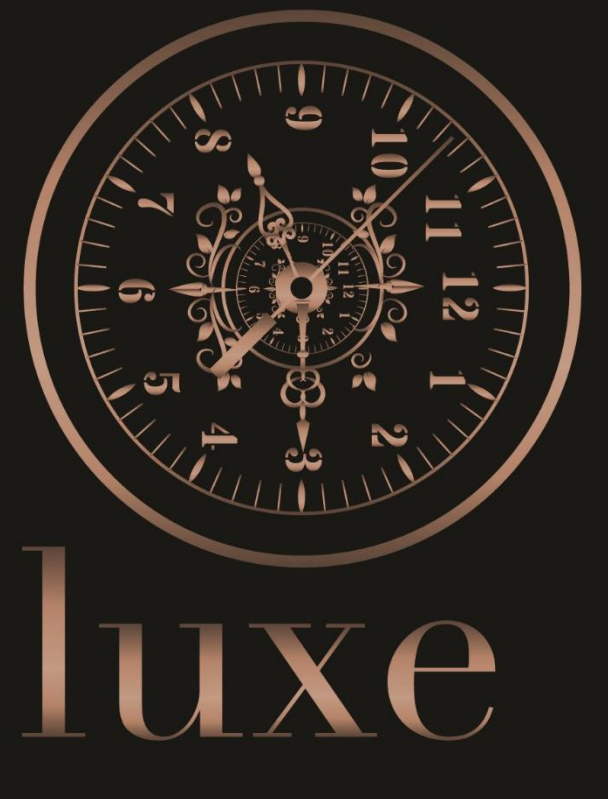



KERNOW COATINGS | Kernick Road | Penryn | Cornwall | TR10 9DQ | UK

www.kernowcoatings.com | sales@kernowcoatings.com | T: +44 (0)1326373147

Registered in England | No. 1092182 | A Member of the Sensitisers Group of Companies

Les informations concernant les caractéristiques physiques et chimiques s'appuient sur des tests dont nous reconnaissons la fiabilité. Les valeurs indiquées ci-dessus ne sont que des valeurs types données à titre d'information et ne sont en aucune façon garanties. Avant d'utiliser ce matériau, l'utilisateur devra déterminer par lui-même s'il est adéquat pour l'application considérée. Toutes les informations techniques sont susceptibles de modifications. En cas de différences ou d'ambiguïtés entre l'anglais et les traductions étrangères, c'est la version anglaise qui primera. Copyright Sensitisers Group 2017

**Impression:****Épaisseur (film):****Laizes disponibles:****Propriétés adhésives :**